FACADE SYSTEM

2141

SANAČNÁ PODKLADOVÁ OMIETKA

Predchádzajúci názov: Zmena názvu (k dispozícii v priebehu roka). Predchádzajúci výrobok 27401




OŠETRENIE VLHKÝCH MÚROV

Efektívne ukladanie solí, použitie v systéme

Vysoká kapacita ukladania soli: Poréznosť >50 %.
Odvádza vlhkosť, vysoko paropriepustná, kapilárne aktívna (absorpčná).
Na vyrovnávanie podkladov aj s väčšími nerovnosťami. Aplikačná hrúbka až 40 mm.
Vysoká odolnosť voči soliam a síranom.



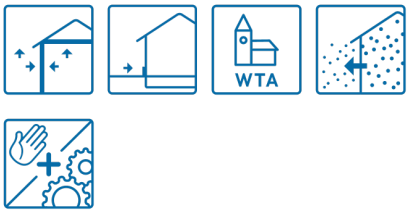

Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Spĺňa požiadavky WTA
Paropriepustné
Vhodné pre oblasť podstavca
Pre ručné a strojové spracovanie

Oblasť použitia

Na vyrovnanie podkladu pri sanácii vlhkého muriva.
Pre vysoko zasolené a vlhké konštrukcie.
Na vyrovnanie veľkých nerovností pri sanácii vlhkého muriva.

EN 998-1

GP CSII ,Wc0 ,

Národná smernica

Smernica WTA 2-9-04/D

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné podklad navlhčiť. Podklad opatri sanačným prednástrekom Cemix 2140. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou pre dosiahnutie požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte vsypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi ich použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového vrtuľového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody



Množstvo	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
1 kg	0,22 l	l	0,28 l
25 kg	5,50 l	l	7,00 l

Miešanie



Doba miešania
5 min

Rýchlosť miešania
800

Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu murársku lyžicu alebo iným vhodným nástrojom. Potom plochu zarovnajte nahrubo sťahovacou latou do požadovanej roviny. Potom povrch omietky zdrsnite. Minimálna doba zrenia podkladovej omietky je 14 dní. Omietka tvorí podkladnú a vyrovnávaciu vrstvu pre sanačnú omietku Cemix. Omietka nesmie zostať v žiadnom prípade dlhodobo neošetrená (najmä cez zimné obdobie).

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy	40 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy	15 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	10 mm

Spotreba



Spotreba od
1.1

Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spracovateľnosť



150 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom.
Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení prác umyte vodou.
Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

1911	**AQUASTOP HARD**	**Pevná hydroizolačná stierka**
1990	**AQUASTOP INJECT**	**Krém na bariéru proti vlhkosti**
2140	**SANAČNÝ PREDNÁSTREK**	
2142	**SANAČNÁ OMIETKA**	
2143	**SANAČNÝ ŠTUK**	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Šedý cement
Vyrobené z materiálu	Minerálne plnivo, cement, vápenný hydrát a špeciálne prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti.
Trieda reakcie na oheň	A1
Maximálna veľkosť zrna v mm	1,2
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm^2	0.2
Tepelná vodivosť λ v W(m.K)	0.36
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ)	12
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m^3 od	1 100
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m^3 do	1 400
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m^3) od	1 250
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m^3) do	1 500

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Netto hmotnosť	25 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561107275
Množstvo na palete	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg
Skladovateľnosť	24 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vreco	PE	V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (pozri kartu bezpečnostných údajov). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodržujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.

Doplňujúce technické informácie:
———————————————— ————————————————
Prídržnosť – spôsob odtrhnutia (FP): ≥ 0,20 MPa (FP: B)
———————————————— ————————————————
Absorpcia vody (kategória Wc0): nie je predpísaná
———————————————— ————————————————
Hĺbka vniknutia vody (h): ≥ 5 mm
———————————————— ————————————————
Kapilárna absorpcia vody W24 (po 24 hodinách)
označenie W24 podľa WTA 2–9–04/D: ≥ 1,0 kg/m2
———————————————— ————————————————
Pórovitosť (pórovité omietky): ≥ 45 %
———————————————— ————————————————
Obsah vzduchu v čerstvej malte: ≥ 20 %
———————————————— ————————————————
Konzistencia (rozlev): (170 ± 5) mm

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.