
FACADE SYSTEM

2831

ANTIGRAFFITI

Predchádzajúci názov: Antigraffiti

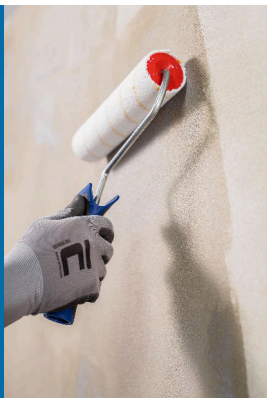

JEDNOZLOŽKOVÝ OCHRANNÝ NÁTER

Ochrana povrchov voči poškodeniu graffiti



Vodoodpudivý.
Minimálny vplyv na priepustnosť vodnej pary.
Po zaschnutí iba nepatrný lesk.
UV stabilný.
Vodou riediteľný koncentrát.
Neobsahuje rozpúšťadlá.




Oblasť použitia

Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné a strojové spracovanie

Na ochranu povrchu proti graffiti. Na minerálne podklady. Pre omietky, tehly, betón, prírodný kameň, keramiku, pieskovec, cementovláknité dosky a dobre súdržné nátery. Pre fasády a sokle. S vysokou paropriepustnosťou vhodný pre historické budovy.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)	Teplota pre spracovanie (max.)	Relatívna vlhkosť vzduchu v % (max.)
10 °C	30 °C	70

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť zasychanie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí suchý, rovnomerne nasiakavý a vyzretý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý a suchý.

Príprava zmesi

Produkt sa riedi čistou vodou v pomere 1:1. Pred použitím farbu dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom.

Miešanie



Doba miešania
2 min

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie

Prípravok zrieďte vodou v pomere 1:1 a dôkladne premiešajte. Nanášajte na pastovité omietky a nátery najskôr po 48 hodinách od aplikácie. Nanášajte rovnomerne valčekom, štetcom alebo aplikujte strojne airless zariadením. V závislosti od savosti a štruktúry podkladu môže byť potrebná druhá vrstva. Po aplikácii a zaschnutí je náter transparentný. Niektoré podklady môžu získať mierny lesk alebo ľahko stmavnúť. Každú ďalšiu vrstvu nanášajte po zmatnení predchádzajúcej vrstvy (najdlhšie však 20 min. v závislosti na podmienkach).
Odstránenie graffiti: Plochu očistite vysokotlakovým zariadením s teplou vodou (max. 40 °C; max. 70 bar). Tlak prispôsobte pevnosti povrchu. Nanesený materiál chráňte pred rýchlym vysychaním, priamym slnečným žiarením, dažďom a mrazom. Produkt je citlivý na mráz aj teplo, skladujte pri teplotách nad 5 ° - 30 ° C. Pred manipuláciou s výrobkom si prečítajte technický list.

Spotreba

Spotreba od
0.05

Spotreba do
0.15

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom.
Je zakázané priame zahrievanie povrchu.
Pri bežných podmienkach náter vyzrieva cca 24 hodín.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobené z materiálu	Emulzia vysokomolekulárnych voskov a prísad
Hustota Kg/m³	1 000

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Farba	transparentné
Netto hmotnosť	5 kg
Druh balenia	Kontajner
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561108074
Množstvo na palete	96
Hmotnosť na palete	480 kg
Skladovateľnosť	12 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Kontajner	PE	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Chrániť pred poškodením, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylévejte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte ztuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (pozri bezpečnostný zoznam). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť predány k recyklácii. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodržujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.
Nadväzujúce stavebné konštrukcie starostlivo zakryte, resp. chráňte pred postriekaním.
Pred spracovaním materiál dobre rozmiešajte.
Materiál chráňte v dobe zrenia pred dažďom.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.