
FACADE SYSTEM

2835

FUNGICEM

Predchádzajúci názov: Fungicem

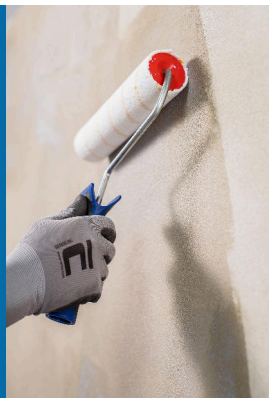

NÁTER NA LIKVIDÁCIU PLESNÍ A RIAS

Prevencia rias, plesní, machov a lišajníkov



Čistiaci prostriedok: Odstraňuje široké spektrum plesní a rias, machov a lišajníkov.
Pre všetky budovy a konštrukcie v interiéri aj exteriéri: Fasády, strechy, betónové múry, obklady, dlažby a prírodné kamene atď.
Dlhodobá ochrana: Zlepšuje ochranu fasády pred natretím fasádnou silikónovou farbou, napr. Cempaint extra. Obsahuje dlhodobo účinné prísady.
Neobsahuje chlór: Nebieli ani nenarušuje existujúci náter.
Koncentrát: Vysoká výťažnosť v zriedenom stave.




Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné a strojové spracovanie

Oblasť použitia

Na odstránenie biotického napadnutia z plôch fasád, betónu, prírodného a umelého kameňa, zámkových dlažieb a ďalších.
Na preventívnu ochranu pred biotickým napadnutím.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)	Teplota pre spracovanie (max.)	Relatívna vlhkosť vzduchu v % (max.)
5 °C	25 °C	80

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť účinnosť a predĺžiť zasychanie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Z podkladu odstráňte mechanicky machy, lišajníky a veľké vrstvy rias vhodným spôsobom, napr. kefou, tak aby nedošlo k poškodeniu povrchu podkladu.

Príprava podkladu

Povrch očistite od nesúdržných častí a nečistôt.

Príprava zmesi

Náter pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Náter sa zriedi 1:2 pomocou pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008 a znovu sa riadne premieša.

Miešanie



Doba miešania
2 min

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie

Náter nanášajte pomocou valčeka alebo štetky rovnomerne na podklad do plného nasýtenia podkladu. Najskôr po 24 h a najneskôr po 7 dňoch od aplikácie sa odstránia odumreté mikroorganizmy mechanicky alebo za pomoci umytia tlakovej vody do 50 bar. V prípade potreby sa postup opakuje. Takto sanovanú plochu je možné z preventívnych dôvodov opäť ošetriť náterom. Pre zvýšenie odolnosti a zníženie nasiakavosti odporúčame ošetrenú plochu ošetriť fasádnym náterom Cemix na silikonvej báze. Tým docielite dlhodobú biocídnu ochranu.

Spotreba



Spotreba od
0.1

Spotreba do
0.4

Spotreba materiálu v mernej jednotke
L/m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach náter vysychá cca 12 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Aplikačné nástroje a náradie musíte dôkladne umyť čistou vodou.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2727	**ACTIVCEM**	**Vysoko odolná omietka s vláknami**
2729	**TETRACEM**	**Samočistiaca omietka, vystužená aramidovými vláknami**
2800	**SILIKÓNOVÝ FASÁDNÝ NÁTER**	**Samočistiaci, s fotokatalytickým efektom**
2810	**SILIKÓNOVÝ FASÁDNÝ NÁTER S VLÁKNAMI**	**Samočistiaci efekt, dlhá životnosť**
2815	**ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER**	**Pružný náter pre steny s trhlinami**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobené z materiálu	2-n-Oktyl-4-izotiazolín-3-ón a amóniumchloridov
Hustota Kg/m³	985

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT/HU
Objem balenia	5 L
Farba	transparentné
Druh balenia	Kontajner
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561105684
Množstvo na palete	96
Hmotnosť na palete	480 kg
Skladovateľnosť	12 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Kontajner	PE	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia, Skladovať v chlade, Skllladovať v dobre vetraných priestoroch

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodržiavajte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je povolené.
Starostlivo zakryte alebo chráňte priľahlé konštrukcie pred postriekaním.
Pred spracovaním materiál dobre premiešajte.
Počas vytvrdzovania chráňte materiál pred dažďom.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.