
FACADE SYSTEM

2840

HYDROFÓBNY NÁTER

Predchádzajúci názov: Cemsill S

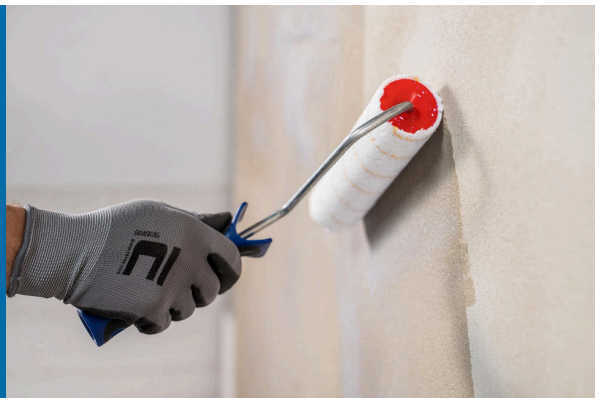

ZOSILNENÁ TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA



Vysoká prienikovosť do savého podkladu

Transparentný matný náter na báze silan-siloxánu.
Trvalá impregnácia: Vodoodpudivý.
Na báze rozpúšťadiel: Preniká hlboko do podkladu.
Vytvára nelepivý polysiloxan: Spevňuje podklad vrátane hydrofóbneho efektu.
Zachováva paropriepustnosť: Vhodný pre pamiatkovú starostlivosť. Odolný voči abrazívnym soliam.
Chráni savé podklady: minerálne podklady, murivo, betón, pórobetón, prírodný a umelý kameň, minerálne omietky, tehly atď.
Dlhá životnosť.
Vhodný na aplikáciu na čiastočne vlhké podklady.
Nie je vhodný na omietky a nátery na báze živíc.



Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Na hydrofobizáciu nasiakavých plôch. Prírodného kameňa, Minerálnych omietok. Na reštaurovanie a ochranu pamiatok.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
10 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
25 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť zasychanie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý, rovnomerne nasiakavý a vyzretý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý a pevný. Nepoužívať na materiály na báze umelých živíc, kaučuku, polystyrénu atď. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Náter pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom.

Miešanie



Doba miešania	Rýchlosť miešania
2 min	800

Pokyny pre spracovanie

Náter nanášajte neriedený pomocou valčeka, štetky alebo vhodným strojným zariadením rovnomerne na podklad. Aplikujte v dvoch až troch vrstvách v závislosti od štruktúry podkladu. Jednotlivé vrstvy sa aplikujú okamžite po zmatnení povrchu po aplikácii predchádzajúcej vrstvy. Nesmie dôjsť k úplnému zaschnutej predchádzajúcej vrstvy.
spotreba:
betón 0,2–0,4 l/m2
pórobetón 0,4–0,6 l/m2
vápennopieskové tehly 0,5–0,7l/m2
tehlové murivo a omietky 0,3–0,5l/m2
prírodný a umelý kameň 0,3,–0,8l/m2

Spotreba



Spotreba od	Spotreba do	Spotreba materiálu v mernej jednotke
0.2	0.8	L/m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach náter vysychá cca 12 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Aplikačné nástroje a náradie musíte dôkladne umyť čistou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobené z materiálu	Silan-siloxanová disperzia a rozpúšťadlo.
Hustota Kg/m³	800

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Objem balenia	5 L
Farba	transparentné
Druh balenia	Kontajner
Materiál obalu	Kov
GTIN (EAN)	9005561101914
Množstvo na palete	72
Hmotnosť na palete	288 kg
Skladovateľnosť	12 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Kontajner	Kov	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Neskladujte spolu s jedlom, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia, Skllladovať v dobre vetraných priestoroch

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodržiavajte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je povolené.
Starostlivo zakryte alebo chráňte priľahlé konštrukcie pred postriekaním.
Pred spracovaním materiál dobre premiešajte.
Počas vytvrdzovania chráňte materiál pred dažďom.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.