
COVERING SYSTEM

8255

S1 FLEX W

Predchádzajúci názov: Novinka (dostupné v priebehu roka).

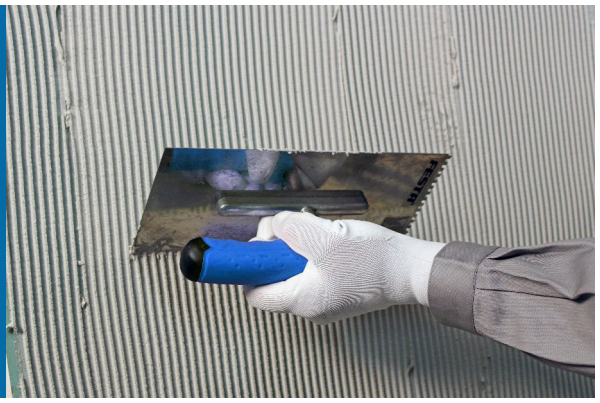

PERFEKTNÁ VOĽBA PRE INTERIÉR AJ EXTERIÉR



Pružné biele lepidlo na keramiku s vláknami na prácu v interiéri aj exteriéri

Biele lepidlo: Pre dlaždice so sklonom k zmene farby.
Vystužené vlákny.
C2: Vylepšené lepidlo na kameň, dlažbu a obklady.
Vhodné pre vonkajšie použitie: Odolné proti mrazu.
Flexibilné (S1): Pre veľkoformátové obklady a dlažby.
Predĺžený otvorený čas (E): umožňuje obkladať veľké plochy v jednom kroku.
Tixotropné (T) pre zníženie preklzu: Uľahčuje stabilnú polohu obkladov na stenách.



Exteriér: podlaha + stena
Vnútro: podlaha + stena
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Vhodné najmä na lepenie obkladov a dlažieb z mramoru, Gresu a mozaiky. Vhodné pre prírodný kameň.
Na obklad na obklad.
Na podlahové a stenové vykurovanie.
Na hydroizolácie a sadrokartónové povrchy.
Na použitie na silne zaťažené povrchy.

EN 12004-1

C2TES1

Oblasť vykurovania-chladenia



Podlaha + Stena

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
25 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2614, hladké podklady zdrsniť alebo použitý kontaktný mostík Cemix 8040. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte vsypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi ich použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte

Miešanie



Doba miešania
5 min

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie

Najprv naneste tenkú vrstvu lepidla na podklad pomocou hladkej hrany hladidla. Potom naneste dostatočné množstvo lepidla na požadovanú vrstvu zubovým hladítkom, pokiaľ možno v jednom smere.
Pokladajte obklad do doby, ktorá je uvedená ako otvorený čas.
Pri prekročení tejto doby na nanesené lepidlo neobkladajte. Nanesené lepidlo musí byť v tomto prípade odstránené.
Na nerovné podklady použite postup buttering floating: Naneste lepidlo podľa popisu aj na rubovú stranu dlaždice.
Očistite obklad od čerstvého lepidla pomocou hubového hladidla a čistej vody.

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy	12 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy	6 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	3 mm

Spotreba



Spotreba od
4

Spotreba do
16

Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Vydatnosť pri lepení

výška zubov 6–8mm (min.)	výška zubov 6–8mm (max.)	výška zubov 8–12mm (min.)	výška zubov 8–12mm (max.)
5,2	9,6	2,6	5,2

Otvorený čas (odpovedajúci EN 12004)



>30 min

Spracovateľnosť



2 h

Pochôdznosť po



1 d

Ošetrenie po aplikácií

Nesavé obklady predlžujú dobu zrenia.
Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom.
Je zakázané priame zahrievanie povrchu.
Škárovanie by sa malo začať až po úplnom zaschnutí výrobku.

Náradie a pokyny na čistenie

Po skončení ihneď umyte náradie čistou vodou.
Zaschnuté zvyšky odstráňte mechanicky.
Menšie nánosy je možné odstrániť octom (zriedenou kyselinou octovou) alebo špeciálnym čističom cementových povlakov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Biely cement
Vyrobené z materiálu	Kamenivo, redispergovateľný polymér a zušľachťujúce prísady.
Trieda reakcie na oheň	$A1_{fl}$
Trvalo zaťažitelný po	7 d
Prídržnosť – ťahom po uložení vo vode v N/mm²	1
Príčina deformácie	S1
Prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení v N/mm²	1
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania v N/mm²	1
Prvotná prídržnosť – ťahom (najneskoršie po 6 hodinách) v N/mm²	0,5
Sklz	0,50 mm
Hustota Kg/m³	1 560
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od	1 300
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK
Netto hmotnosť	25 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	Papier
GTIN (EAN)	5991122001776
Množstvo na palete	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg
Skladovateľnosť	12 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vreco	Papier	Uchovejte v suchu, Chrániť pred vlhkosťou, V neotvorenom originálnom balení

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (pozri kartu bezpečnostných údajov). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.