
OUTDOOR SYSTEM

9200

PODSYPOVÝ PIESOK

Predchádzajúci názov: Podsypový a zásypový piesok

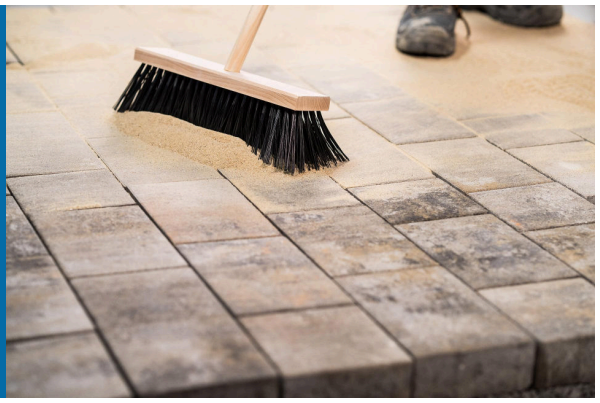

PRÍRODNÁ A KLASICKÁ VOĽBA

Spoľahlivý na dláždenie, pokládku a opravu dlažby



Pre chodníky z dlažby a dlažobných kociek.
Jemná zrnitosť menšia ako 1 mm, vyplní každý malý otvor a vytvorí stabilný spoj.
Vyžaduje vhodný, vodopriepustný podklad pre dlažobné kocky alebo dosky.
Na škáry do 10 mm.
Veľmi suchý. Ľahko utesní škáry a nelepí sa. Dobre sa s ním pracuje.



Exteriér: iba podlaha
Vnútro: iba podlaha
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Sušený piesok frakcie 0/1 mm, podsypový a zásypový materiál na kladenie a škárovanie zámkovej dlažby, piesok na uloženie a zásyp rôznych druhov potrubí, rozvodných sietí a na iné podobné účely.

Pokyny pre spracovanie

Zámková dlažba: Materiál rozprestrite na plochu a zarovnajte do požadovanej roviny. Na takto pripravenú plochu pokladajte dlažbu. Dlažbu usaďte poklepom gumovej paličky. Na položenú zámkovú dlažbu nasypte piesok a rozmeťte metlou. Zaplňte škáry do plna. Plochu uvibrujte a postup opakujte, tak dlho pokiaľ sa piesok prepadá.
Podsyp potrubia a iných rozvodov: Piesok zarovnajte do požadovanej roviny a vykonajte rozvody. Potom ich obsypte a zasypte dostatočným množstvom piesku.

Náradie a pokyny na čistenie

Zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

9130	**MALTA NA KAMEŇ**	**3v1: Pokládka, murovanie a škárovanie.**
9320	**BETÓN DRENÁŽNY**	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobené z materiálu	Kremičitý materiál, ktorý obsahuje minimálne množstvo jemných, ílovitých, hlinitých a cudzorodých častic.
Maximálna veľkosť zrna v mm	1

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK
Farba	Štandard oker
Netto hmotnosť	25 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561100795
Množstvo na palete	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg
Skladovateľnosť	48 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vreco	PE	V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodržujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.