Stropný nosník HELUZ MIAKO - 450

Použitie

Na maximálne variabilnú stropnú konštrukciu, ktorá nevyžaduje technologicky náročnú montáž, zachováva zdravú vnútornú mikroklímu a zároveň je cenovo dostupná.




Polomontované stropy MIAKO sú súčasťou komplexného systému pre hrubú stavbu. Používajú sa najčastejšie v bytových a občianskych stavbách, ale je možné ich použiť aj v priemyselných a poľnohospodárskych objektoch.
Tieto stropy sú veľmi variabilné a je možné ich použiť aj pri členitých a nepravidelných pôdorysoch miestností do svetlosti až 8 metrov. Po doplnení výstuže je možné využitie aj ako spojité nosníky alebo na konzoly, napr. balkónov a schodiskových podest.
Nehodia sa však do stavieb, ktoré sú dynamicky namáhané.

Technické údaje


Výrobný závod	JISTROP
Rozmery d × š × v (mm)	4500 x 160 x 175
Hmotnosť priemerná inf. (kg)	98,4
Trieda reakcie na oheň	trieda A1
Požiarna odolnosť (ČSN EN 1996-1-2)	Stropný systém s omietkou 15 mm REI 180 D1




Hrúbka stropu 210 mm - max. dĺžka stropného nosníka 6 250 mm

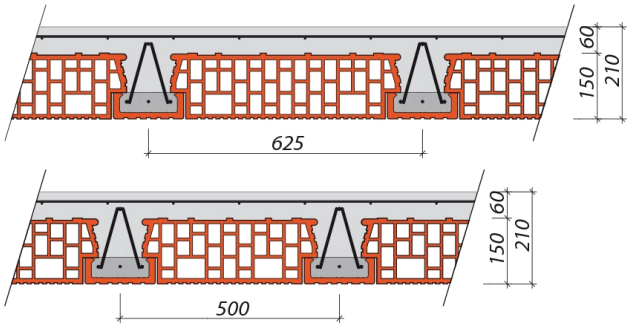


Hrúbka stropu 230 mm - max. dĺžka stropného nosníka 6 250 mm

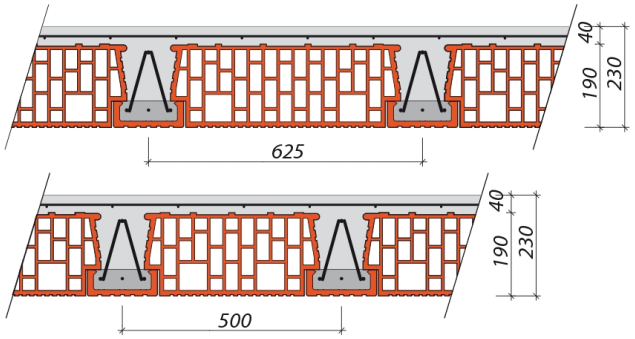

Hrúbka stropu 250 mm

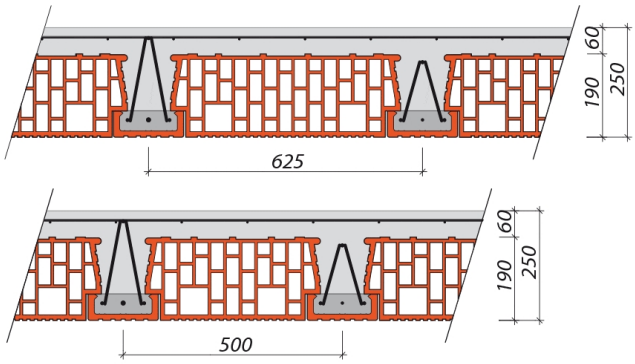

Hrúbka stropu 270 mm

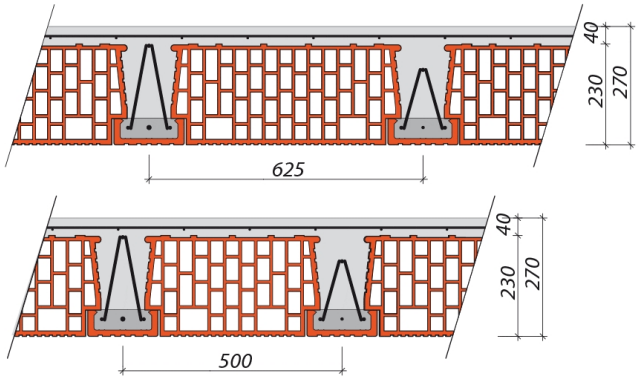

Hrúbka stropu 290 mm

