
Keramický stropný panel HELUZ 6250x1000x230

Použitie

"Keramické stropné panely HELUZ sa používajú najčastejšie v bytových a občianskych stavbách, ale ich použitie je možné aj v priemyselných a poľnohospodárskych objektoch do svetlosti miestností až 7 metrov. Keramické panely HELUZ sú po uložení na steny ihneď únosné. Tieto stropy sú pomerne variabilné, dajú sa kombinovať s keramickými trámikovými stropmi HELUZ MIAKO a je možné ich použiť aj pri členitých pôdorysoch. Nehodia sa však do stavieb, ktoré sú dynamicky namáhané."

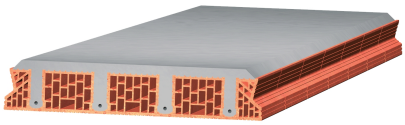

Technické údaje

Výrobný závod	Libochovice
Rozmery d × š × v (mm)	6250 x 1000 x 230
Hmotnosť priemerná inf. (kg)	2334
Trieda reakcie na oheň	Trieda A1 - podľa normy EN 13501-1
Požiarna odolnosť (ČSN EN 1996-1-2)	REI 90 DP 1 bez omietky REI 120 DP 1 s VC omietkou 15 mm