
VLNITÁ BITUMENOVÁ DESKA
TECHNICKÝ LIST

8. ledna 2015
Číslo: T06004

ONDULINE® BASE

Technické parametry

Délka	L	200 cm
Šířka	w	85,5 cm
Tloušťka	t	2,6 mm
Výška vlny	H	38 mm
Šířka vlny	P	95 mm
Plocha desky		1,71 m²
Hmotnost		5,1 kg
Hmotnost na m²		3,0 kg m²
Počet vln		9

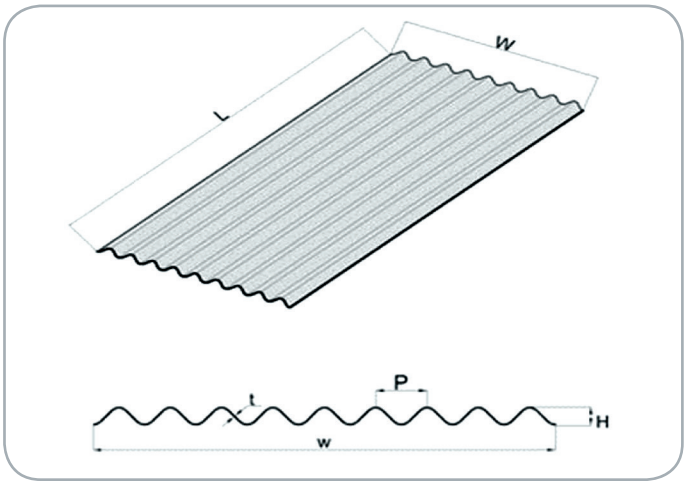

Základní informace

► Oblast použití
Lehká vlnitá střešní krytina a obkladová deska. Ideální pro všechny typy použití.

► Montáž
Viz. montážní návod

► Materiál
Vlnitá asfaltová deska vyztužená celulózovými vlákny a tvrzená pryskyřicí. Materiál je hloubkově barven pomocí neorganických pigmentů.

► Označení CE
EN 534:2010 - Vlnité asfaltové desky
Kategorie S
PoV: 06-002 2015-01-07

► Barvy
Černá
Hnědá
Podzimní červená
Zelená

CE

Technická data

► Mechanické a fyzikální vlastnosti

Průhyb při svislém zatížení	> 700 N/m²
Odolnost proti nárazu	250 mm
Pevnost protržení hřebíkem	> 150 N
Vodonepropustnost	Vyhovuje[1]
Podíl asfaltu	> 40%
Homogenita	Vyhovuje[2]
Nasákavost	< 20%

[1] Žádné kapky na spodní straně desky po 48 hodinách
[2] Žádná plocha větší než 1 cm² není bez asfaltu

► Trvanlivost

Vodonepropustnost po umělém stárnutí	Vyhovuje[1]
Pevnost protržení hřebíkem po umělém stárnutí	> 150 N
Součinitel teplotní roztažnosti	< 100.10-6 1/K

► Požární vlastnosti

Reakce na oheň - EN 13501-1	E
Chování při vnějším požáru - EN 13501-5	F

ONDUILINE PRODUCTION SP. Z-O.O.,
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC, POLAND
www.onduline.com

Onduline®