click FIX® 56 SILVER

Novinka











## clickFIX® 56 SILVER

- Unikátní patentovaná technologie blížící se Click Fix systému
- Rychlá a snadná montáž a navíc bez nářadí
- 56 mm silný poklop vyrobený výhradně z izolačního materiálu, který snižuje te pelné ztráty až do výše 70% ve srovnání s tradičními konstrukcemi půdních schodů
- 23 kilo, celková váha je nižší až o 25% ve srovnání s tradičními konstrukcemi půdních schodů. Žádný komponent neváží více jak 11 kilo, což zajišťuje bezpečnou montáž bez namáhavého zvedání.
- 3-dílné skládací půdní schody – nepotřebují zvýšenou světlou výšku nebo extra prostor v místě půdy
- Vzduchotěsnost třída 2 zajistí optimální utěsnění a snižuje průvanové proudění. Testováno v IFT Rosenheim podle EN 12207
- Vyvážený a odolný pružinový systém poskytuje plynulé a lehké ovládání
- Estetická úprava bílý poklop z obou stran a schránka
- Protiskluzové nášlapy zvyšují celkovou bezpečnost
- Schované závěsy u poklopu usnadňují malování, lakování nebo obložení samotného poklopu
- Speciálně vyvinutý výškově nastavitelný systém umožní přesně sladit s výškou stropu
- Testováno podle EN 14975-testováno zatížení 265 kg-maximální pracovní zatížení 150 kg


Technické údaje →




DOLLE®

# clickFIX® SILVER 56

- Nový montážní systém click FIX®
- Mnohem účinější tepelná izolace
- Snížená váha

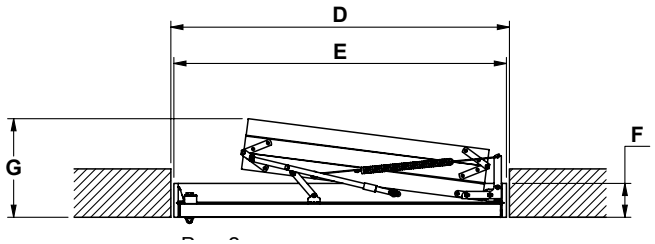

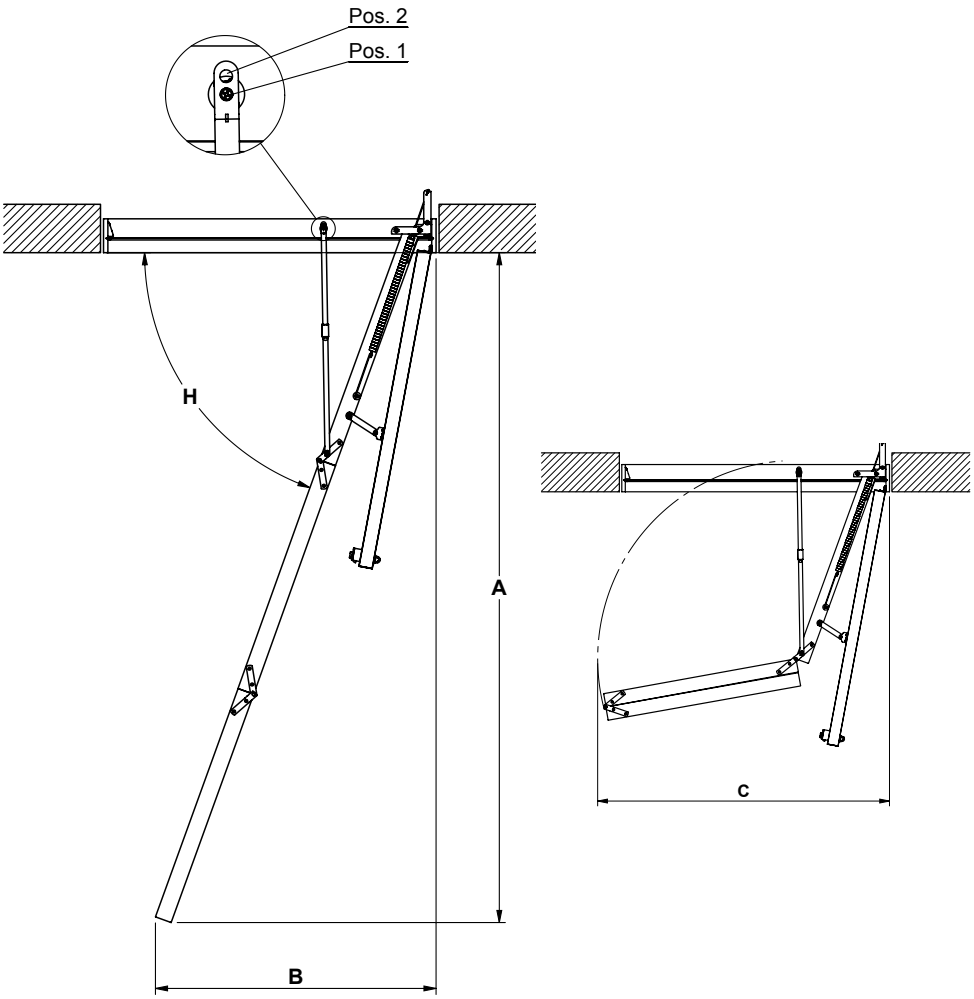
## Schránka

Materiál: přírodní smrk
Síla: 18 mm
Výška: 140 mm

## Poklop

56 mm silná sendvičová konstrukce
2 x 3 mm bílá HDF
50 mm polystyren
Koeficient součinitele prostupu: 0,65W/m² K°
Testovány kompletní schody (element)

## Žebřík

Šířka: 400 mm
Vzdálenost mezi nášlapy: 250 mm

## Rozměry nášlapů

Síla: 17,5 mm
Hloubka: 54 mm
Materiál: buk

## Rozměry bočnic

Síla: 21 mm
Hloubka: 69 mm
Materiál: borovice

## Průvzdušnost

Odpovídá EN 12207 třída 4

## EN 14975

Testováno a vyráběno podle EN 14975

## Vybavení

Plastové koncovky a bilé plastové krycí lišty jako standard
Kovové madlo a horní ochranné zábradlí na objednávku

| Model | D - Velikost stavebního otvoru | | E - Velikost schránky | | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | mm | | mm | mm |
| 16620 | 1200 | x 600 | 1175 | x 576 | 140 | 408 |
| 16720 | 1200 | x 700 | 1175 | x 676 | | |

| Pos. | A | B | C | H | Nášlapy | Žebřík |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | ⁰ | | |
| 1 | 2770 | 1160 | 1499 | 70 | 12 | 4-4-4 |
| 2 | 2803 | 1061 | 1466 | 72 | | |