click FIX® 76

Novinka













clickFIX® 76

- Rychlá a snadná montáž a navíc bez nářadí
- O 36% snížená tepelná ztráta ve srovnání s modelem Profi
- O 70-80% snížená tepelná ztráta ve srovnání s tradičními modely půdních schodů s poklopem 26 mm silným
- 27 kilo, celková váha je o 25% menší než u modelu Dolle Profi. Žádný z komponentů nemá větší váhu než 11 kilo.
- 3-dílné / 4-dílné skládací schody- nevyžadují žádný prostor pro uložení žebříku v prostoru půdy
- Vybaveno plastovými krycími lištami
- Dvojité celoobvodové těsnění pro dokonalou těsnost
- Vzduchotěsnost: třída 4 podle DIN EN 12207
- Vyvážený a odolný pružinový systém poskytuje plynulé a lehké ovládání
- Estetická úprava bílý poklop z obou stran a schránka
- Protiskluzové nášlapy, plastové koncovky k žebříku a kovové madlo zvyšují celkovou bezpečnost
- Schované závěsy u poklopu usnadňují malování, lakování nebo obložení samotného poklopu
- Speciálně vyvinutý výškově nastavitelný systém umožní přesně sladit s výškou stropu
- Snadné ovládání - dodáváno s dřevěnou ovládací tyčí
- Testováno a vyráběno podle EN 14975

clickFIX® 76

- Nový montážní systém clic FIX®
- Vylepšená izolace
- Snížená váha

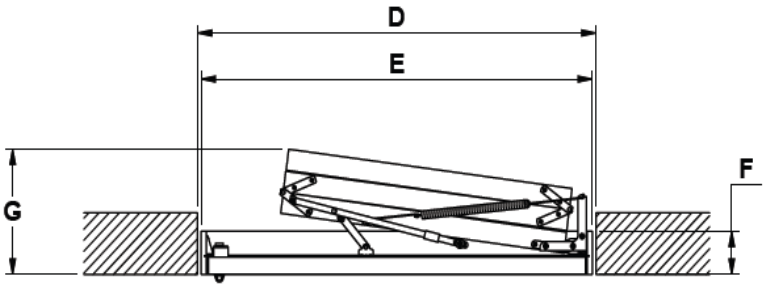

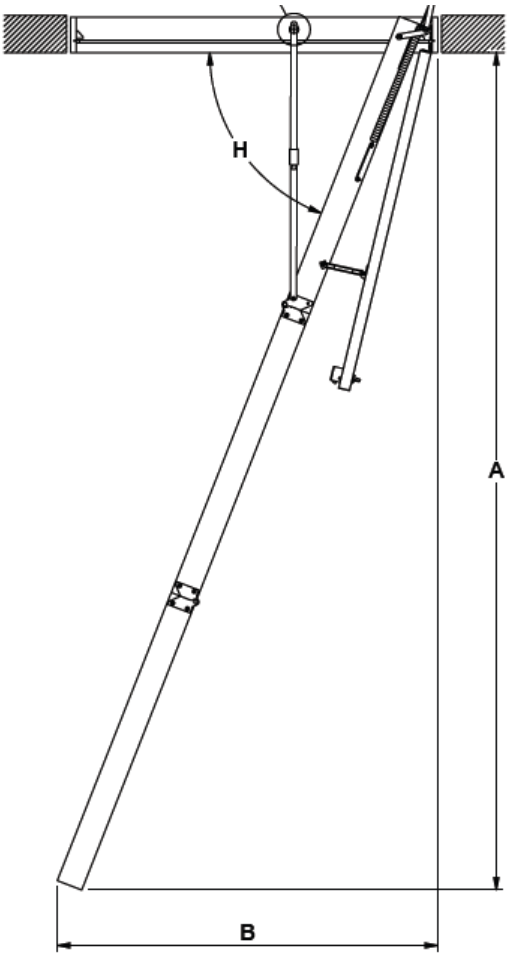

Schránka

Materiál: laminovaný smrk – bílý
Síla: 18 mm
Výška: 190 mm

Poklop

76 mm silná sendvičová konstrukce
Poklop 76 mm silná sendvičová konstrukce
2x3 mm bílá HDF 70 mm polystyren-
Koeficient součinitele prostupu: 0,49 W/m ^{2}C° testovány kompletní schody (element)

Žebřík

Šířka: 400 mm
Vzdálenost mezi nášlapy: 250 mm

Rozměry nášlapů

Šířka: 17,5 mm
Hloubka: 69 mm
Materiál: buk

Rozměry bočnic

Síla: 21 mm
Hloubka: 84 mm
Materiál: borovice

Průvzdušnost


Odpovídá EN 12207 třída 4

EN 14975

Testováno a vyráběno podle EN 14975

Vybavení

- Kovové madlo
- Plastové koncovky
- Plastové krycí lišty

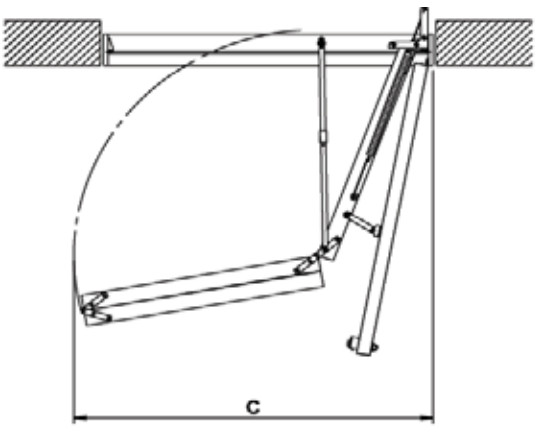

Model	Velikost otvoru	Velikost schránky	F	G
	mm	mm	mm	mm
14620	1200 x 600	1175 x 576	190	413
14720	1200 x 700	1175 x 676		
14740	1400 x 700	1375 x 676		

A	B	C	H	Nášlapy	Žebřík
mm	mm	mm	°	mm	mm
2740	1170	1514	70	12	4-4-4