
UNI-L

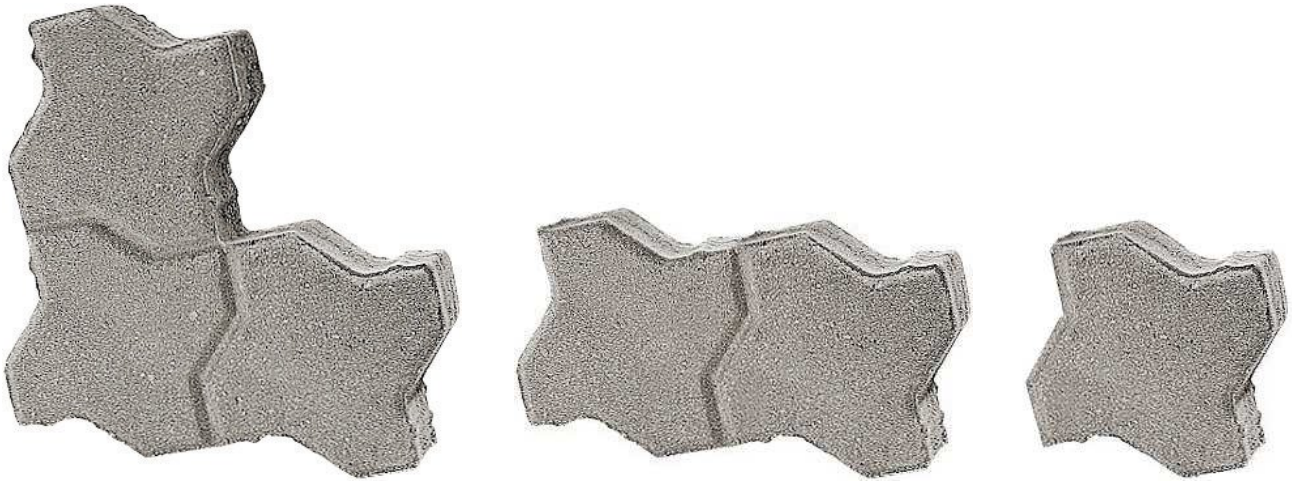

- Špeciálny tvar a kotvové spojenie predurčuje tento typ dlažbových tvaroviek predovšetkým na strojové kladenie.
- Dokonale sa hodí pre komunikácie alebo parkoviská nákupných centier, alebo autobusových a vlakových nástupíšť.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

- Betónové dlažbové tvarovky a ich doplnkové prvky sa používajú na komunikácie, pešie zóny, cyklistické komunikácie, odstavné a parkovacie plochy pre osobné automobily do 3,5 t a pre nákladné automobily nad 3,5 t, autobusové stanice, zastávky hromadnej dopravy, čerpacie stanice PHM.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
  - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
  - vrchná – nášľapná vrstva, zaručuje uzavretosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu.
- Dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1338 Dlažbové tvarovky.
- Počiatočné skúšky typu vykonal TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Výroba a predaj CITY STONE DESIGN s.r.o.
TECHNICKÝ LIST_9/2025
• **závod Šaľa:** Areál IN VEST 1179 • 927 03 Šaľa
• **závod Geča:** Cintorínska ulica 4 • 044 10 Geča

Vlastnosti dlažobných tvaroviek	Deklarovaná hodnota alebo trieda		
Tvar a rozmery	dĺžka	šírka	hrúbka
Dovolené odchýlky hrúbky < 100 mm	±2 mm	±2 mm	±3 mm
Dovolené odchýlky hrúbky ≥ 100 mm	±3 mm	±3 mm	±4 mm
Pevnosť v priečnom ťahu	≥ 3,6 (MPa)		
Lomové zaťaženie	≥250 (N/mm²)		
Nasiakavosť	2 B		
Mrazuvzdornosť	3 D		
Odolnosť voči obrusovaniu	4 I		
Odolnosť voči šmyku/pošmyknutiu	postačujúca		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé		

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Názov	Rozmery (mm)			Spotreba ks/m²	Množstvo		Hmotnosť (kg)	
	výška	dĺžka	šírka		m² / vrstva ks / vrstva	m² / paleta ks / paleta	kus	paleta
Uni - L	80	225	225	26,34	0,9 23	7,2 184	6,9	1295
Uni – L polovičný prvok	80	112,5	112,5					
Uni - L	100	225	225	26,34	1,03 27	8,24 216	8,5	1861
Uni – L polovičný prvok	100	112,5	112,5					

Kombi forma, paleta obsahuje 8 ks formátu 11 x 11 cm.
Hmotnosť výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety.


FAREBNÉ PREVEDENIE:


- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu: sivá
- Farebné prevedenie: podľa aktuálnej katalógovej ponuky


Výroba a predaj CITY STONE DESIGN s.r.o.
TECHNICKÝ LIST_9/2025
• **závod Šaľa:** Areál IN VEST 1179 • 927 03 Šaľa
• **závod Geča:** Cintorínska ulica 4 • 044 10 Geča

TECHNICKÝ NÁKRES, hr.8 cm:


PRVOK 1

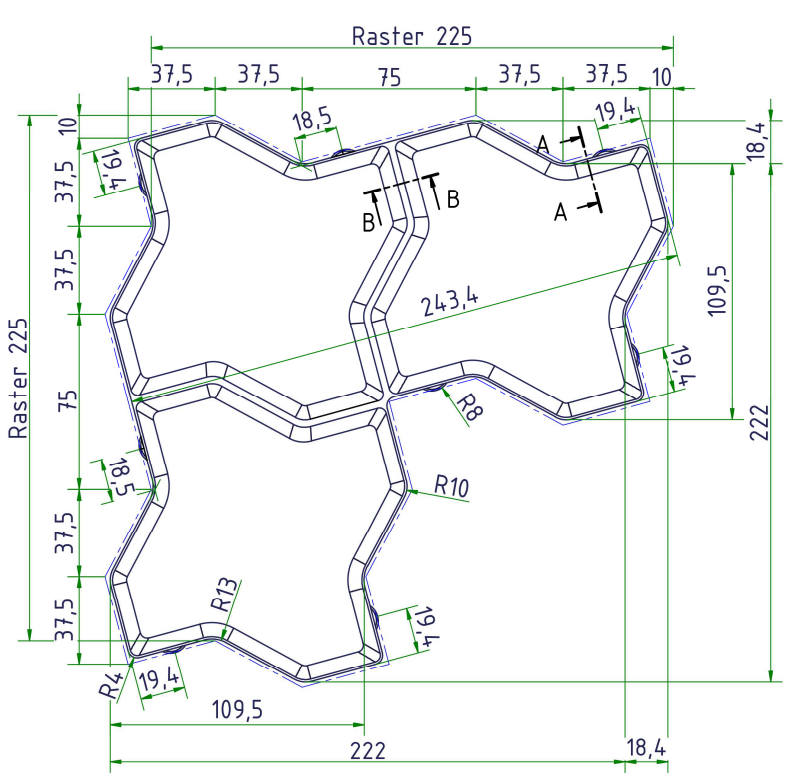


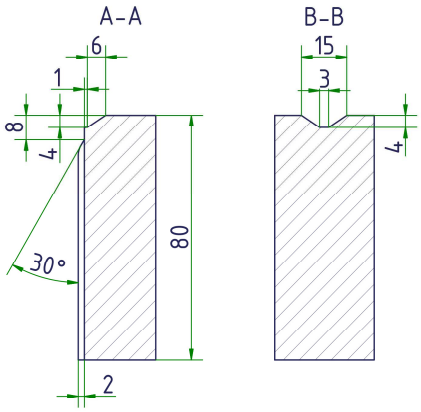




PRVOK 2

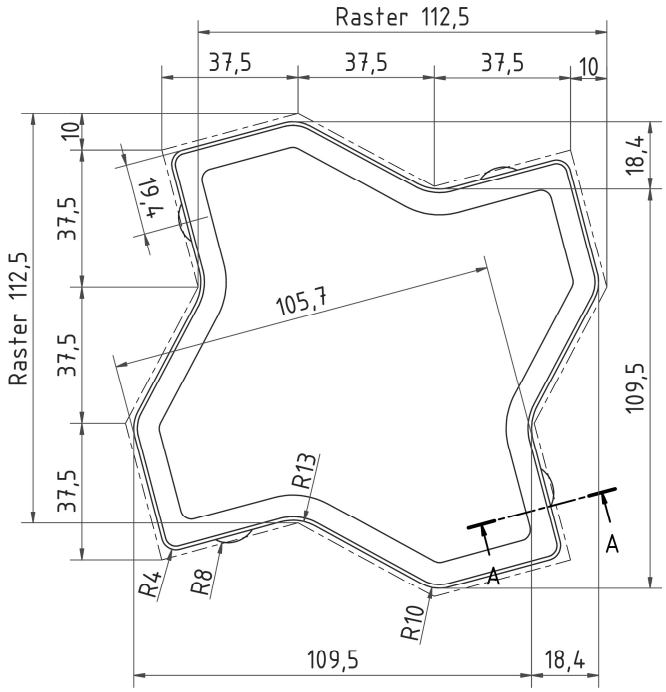

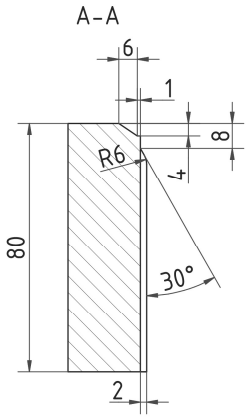




Výroba a predaj CITY STONE DESIGN s.r.o.
TECHNICKÝ LIST_9/2025
• **závod Šaľa:** Areál IN VEST 1179 • 927 03 Šaľa
• **závod Geča:** Cintorínska ulica 4 • 044 10 Geča


TECHNICKÝ NÁKRES, hr.10 cm:


PRVOK 1

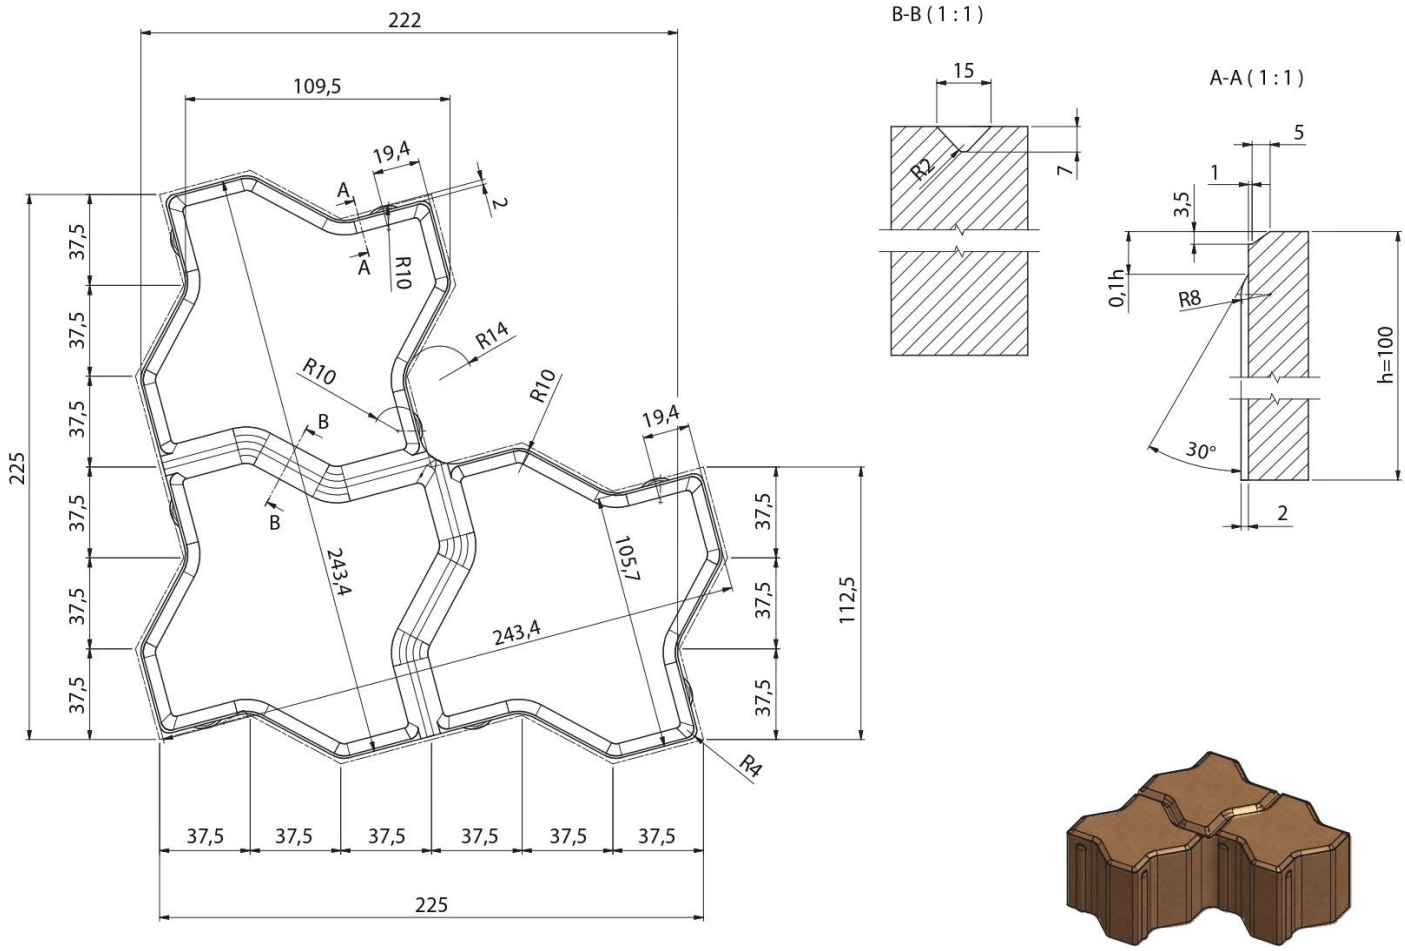


Výroba a predaj CITY STONE DESIGN s.r.o.
TECHNICKÝ LIST_9/2025
• **závod Šaľa:** Areál IN VEST 1179 • 927 03 Šaľa
• **závod Geča:** Cintorínska ulica 4 • 044 10 Geča

PRVOK 2

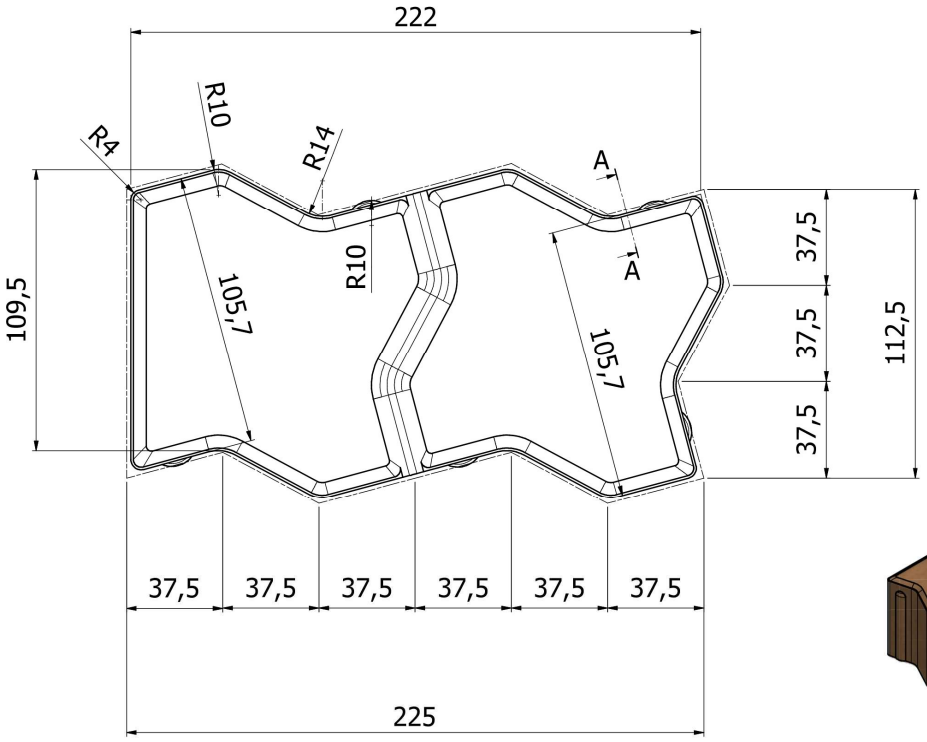

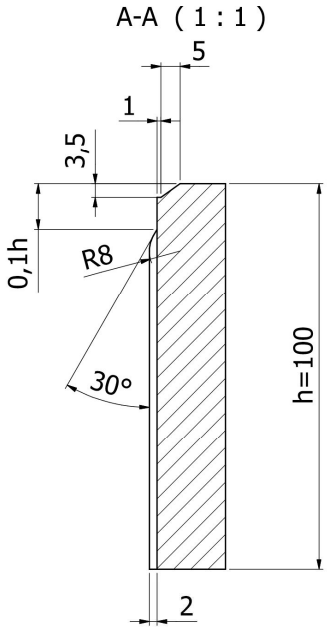

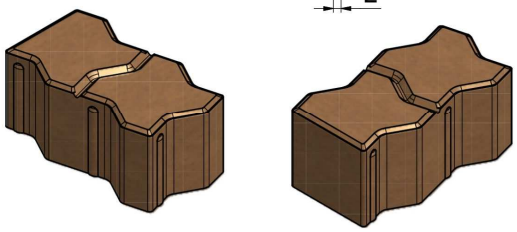

Výroba a predaj CITY STONE DESIGN s.r.o.
TECHNICKÝ LIST_9/2025
• **závod Šaľa:** Areál IN VEST 1179 • 927 03 Šaľa
• **závod Geča:** Cintorínska ulica 4 • 044 10 Geča