BLACHOTRAPEZ®

Panel Retro 25/239



Karta
výrobku

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

Všeobecne informácie

Strešné panely predstavujú riešenie inšpirované tradičným spôsobom krytia striech, konkrétne technikou montáže plechových panelov so stojatou drážkou (tzv. „falc“ – starší ľudový výraz). Práve preto nesie tento produkt názov Strešný panel RETRO, ktorý odkazuje na klasický a osvedčený štýl pokrývania striech.

Výhody a vlastnosti

Funkčnosť, rýchlosť a jednoduchosť montáže sa v tomto prípade spájajú s potrebou odborných znalostí, no zároveň aj s jedinečným vzhľadom, ktorý spĺňa najvyššie estetické štandardy. Kombinácia týchto prvkov v jednom výrobku umožňuje veľké príležitosti pri navrhovaní vzhľadu strechy. V závislosti od plánovaného efektu môžete zdôrazniť tradičný štýl budovy alebo jej moderný charakter. Klasický a minimalistický vzhľad spolu s jednoduchou formou robia zo strešného panela Retro ideálne riešenie pre rekonštrukciu historických budov aj pre moderné stavby. Súčasná architektúra ho využíva dvomi spôsobmi - môže slúžiť ako strešná krytina, ale zároveň predstavuje originálnu úpravu fasády v horizontálnom a vertikálnom usporiadaní.

Panel Retro 25/239 sa vyrába na ľubovoľnú dĺžku a v rôznych verziách v závislosti od potrieb zákazníka, napr. s možnosťou výrezu na záhyb či výrezu so záhybom. Všetko závisí od individuálnych potrieb, požiadaviek a preferencií Zákazníka.


Technické detaily

Celková šírka:	**~239 mm**	Min. dĺžka:	**1400 mm**
Skutočná šírka pokrytia:	**209 mm**	Odporúčaná dĺžka:	**max 8 mb ***
Hrúbka hotového výrobku (oceľ):	**0,5 mm**	Výška lemu:	**25 mm**
Hrúbka hotového výrobku (hliník):	**0,6 mm**	Výška „clik“:	**19 mm**

* Blachotrapez nie je zodpovedný za mechanické poškodenie spôsobené počas prepravy panelov dlhších ako v odporúčanej dĺžke uvedenej v Technickej špecifikácii Profilu. Objednaním panelov dlhších ako v odporúčanej dĺžke, zvyšujete riziko poškodenia počas prepravy, spracovania a montáže. Panely dlhšie ako v odporúčanej dĺžke sa môžu zdeformovať. Súvisí to s výrobnou technológiou a expanziou materiálu vplyvom teplotných výkyvov.

Panel Retro 25/239 - Rozmery a preklad, Priečny rez

Náš panel Vám urobí nielen krásnu strechu, ale aj extrémne odolnú a praktickú.

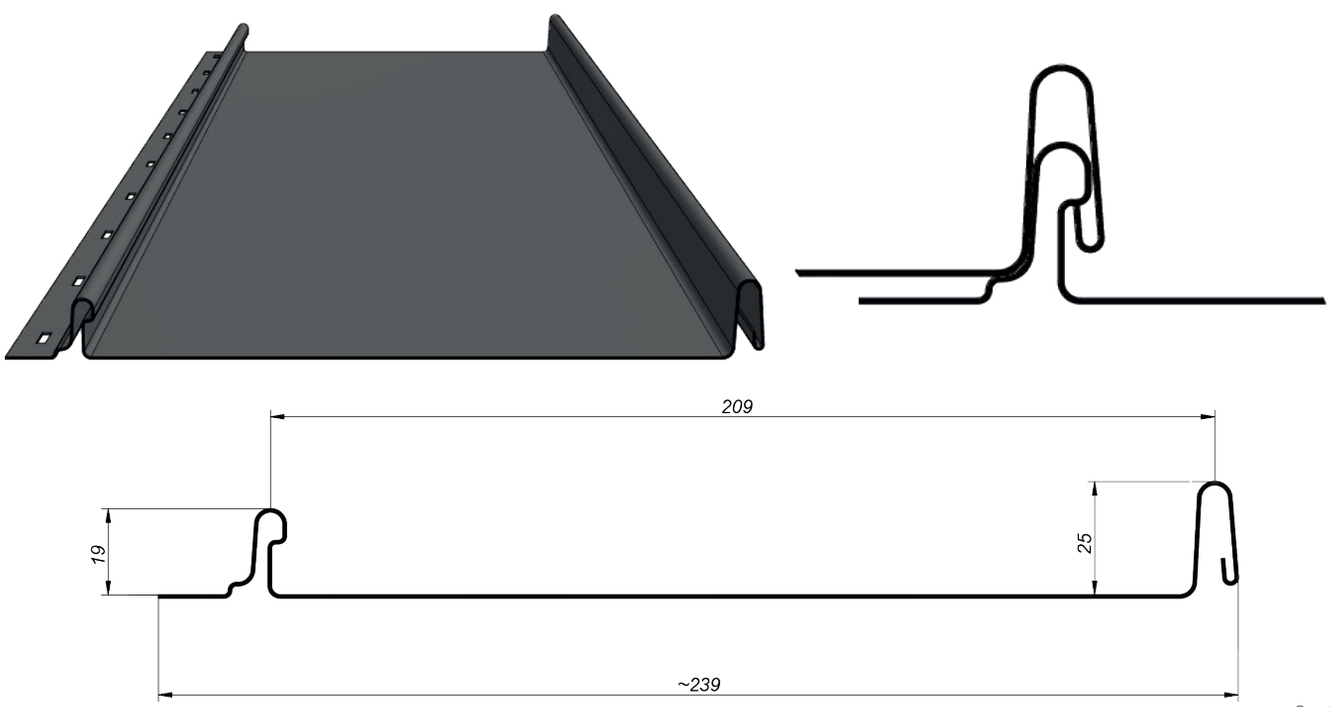

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Použitie

Strešné panely dodávame vo forme hotových prvkov, ktoré sú používané na opláštenie, kde je strešná krytina so sklonom minimálne 9°. Tieto krytiny slúžia ako dokončovacie prvky a zároveň chránia budovu pred poveternostnými vplyvmi. Montáž a použitie strešných panelov musí byť v súlade s technickou projektovou dokumentáciou, montážnym návodom a odporúčaniami výrobcu, platnými normami a tiež s technicko- stavebnými predpismi.

Blachotrapez odporúča, aby kupujúci objednal všetky materiály potrebné na jednu stavbu naraz – v rámci jednej objednávky. Pri dodatočnom doobjednaní môže dôjsť k odchýlkam v odtieni alebo štruktúre povrchu, čo je mimo kontroly výrobcu.

V prípade potreby pozdĺžneho spojenia panelov je nevyhnutné túto požiadavku uviesť už pri zadávaní objednávky.

Použitý vstupný materiál má široké možnosti využitia, čo potvrdzujeme aj dlhými záručnými lehotami – v závislosti od typu materiálu (podrobnosti nájdete v samostatnom záručnom liste na www.blachotrapez.eu).

Výsledky testov/Dokumentácia

Produkt Panel Retro 25/239 má Vyhlásenie o vlastnostiach, vypracované na základe platných noriem a predpisov týkajúcich sa stavebných výrobkov.

Vlastníme aj hygienický certifikát vydaný poľským Štátnym zdravotným ústavom PZH. Všetky tieto doklady sú v prípade potreby vydávané k objednávky. Ohľadom vydania daných dokladov, kontaktujte, prosím, naše Oddelenie kontroly kvality- postup získania je uvedený na našej stránke.

Montáž

Systém panelov so stojatým zámkom umožňuje rýchle a spoľahlivé spojenie, pričom zároveň zaručuje vysokú tesnosť – čo predstavuje výhodu oproti tradičným plechom s dvojitým stojatým falcom. Umiestnenie montážnych otvorov pozdĺž stojatého zámku spôsobuje, že upevňovacie skrutky sú zakryté susediacim panelom. V dôsledku toho získame strešnú krytinu s vysokou estetikou bez viditeľných upevňovacích prvkov.

Pri montáži a používaní panelov sa môže v prípade všetkých typov plechov objaviť zvlnenie plochého povrchu plechu. Panel sa prispôsobuje tvaru strešného podkladu. Zvlnenie takýchto panelov je prirodzený a často sa vyskytujúci jav. Je toto spojené s technológiou výroby a montáže týchto plechov, ich tepelnou rozťažnosťou a javom odrazu svetla. Na minimalizovanie efektu zvlnenia by sa malo namontovať panely na veľmi precízne pripravený a vyrovnaný podklad v súlade s princípmi pokrývačskej práce a montážnymi pokynmi. Pozitívny účinok sa dosahuje aj použitím matnej povrchovej úpravy (menšie odlesky) s použitím panelov s pozdĺžnym rebrovaním, panelov s továrensky aplikovanou zvukotesnou vrstvou alebo výberom panelu s menšou celkovou šírkou. Okrem toho je možné využiť možnosť zárezov s ohybom alebo pod ohybom - tieto riešenia spevňujú spodnú hranu panelu a pomáhajú predchádza bočnému zvlneniu. Panelový hluk vo veterných podmienkach je tiež prirodzeným javom. Ak chcete tento účinok znížiť, môžete použiť drenážnu membránu, tlmiacu pásku, štrukturovanú rohož, samolepiacu antikondenzačnú membránu alebo iné materiály.

Na spojoch panelov a pri odkvapoch odstráňte protikondenzačnú bariéru cez výrez, aby vrstva materiálu nepohlcovala vodu a vonkajšiu vlhkosť.

Doplnkové informácie

Ku každému profilu máme pripravené pokyny k preprave, uskladneniu, strihaniu a údržbe krytiny. Podrobnejšie informácie nájdete na www.blachotrapez.eu a u našich obchodných zástupcov, či na našich predajniach, ktorých adresy takisto nájdete na našej stránke.

Získali sme aj mnohé ocenenia a certifikáty, ktoré nájdete na našej stránke www.blachotrapez.eu

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287