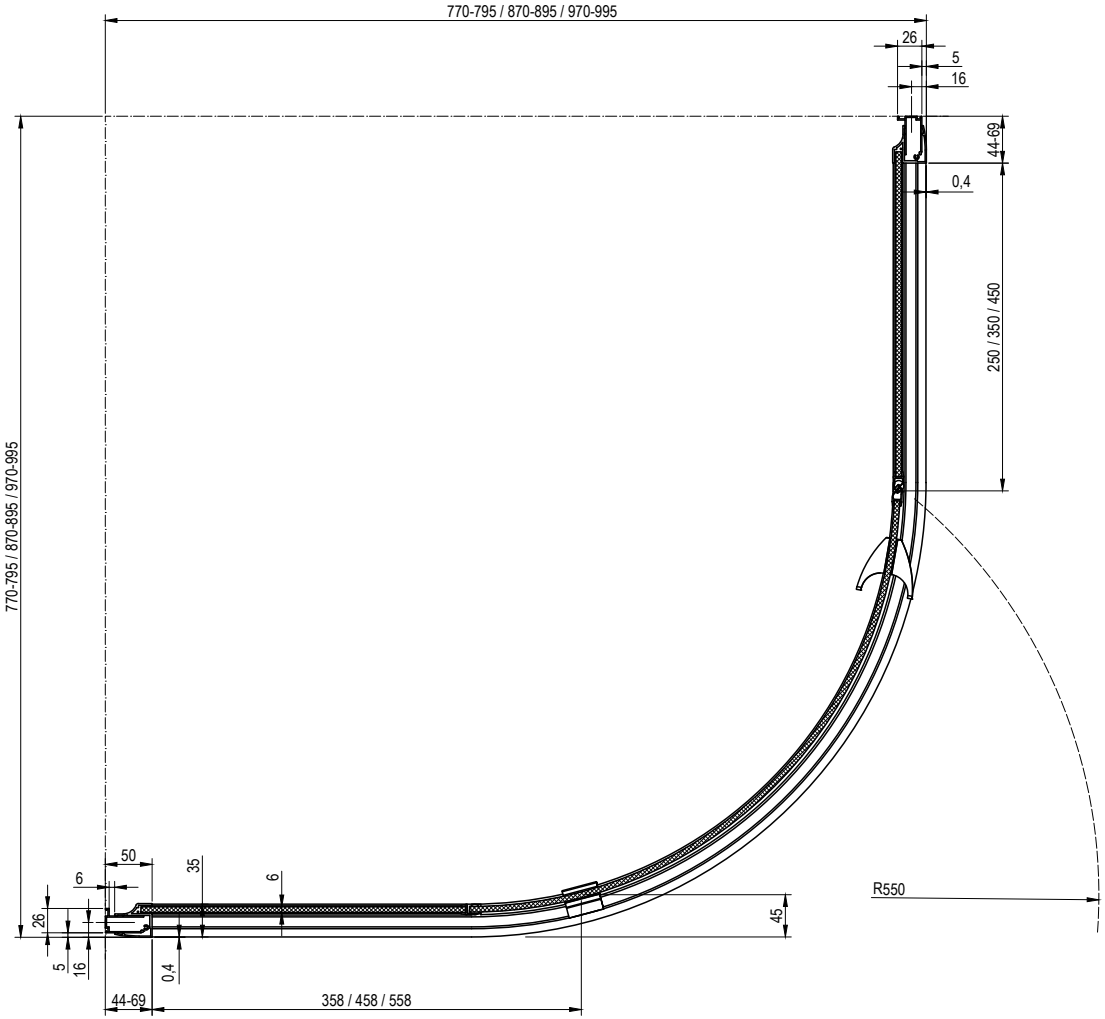

770-795 / 870-895 / 970-995
26
5
16
44-69
0,4
250 / 350 / 450
770-795 / 870-895 / 970-995
50
35
6
6
26
5
16
0,4
44-69
358 / 458 / 558
45
R550